






ISO 9001 CERTIFICATE
ISO 14001 CERTIFICATE
ISO 45001 CERTIFICATE
UL MH28947

閥調式鉛酸蓄電池(VRLA) Valve Regulated Lead Acid Battery

NP65-12

尺寸 DIMENSION

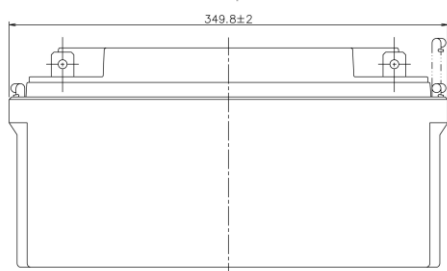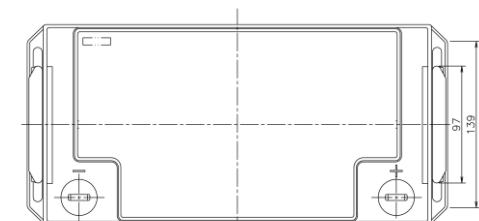

NP65-12 / NP65-12			NP65-12I		
正視Front	側視Side	上視Top	正視Front	側視Side	上視Top

規範 Specification

公稱電壓 Nominal Voltage : 12V	操作溫度範圍 Operating Temperature Range
尺寸 Dimension	放電 Discharging -15°C to 45°C
長度 Length : 349.8±2mm	充電 Charging -15°C to 45°C
寬度 Width : 166±1mm	放置 Storage -15°C to 45°C
高度 Case Height : 174±2mm	期待浮充壽命 Expected float use life (25°C) : 3~5 years
總高 Overall Height : 174±2mm	容易保養 Easy Maintenance
重量 Weight (約 Approx.) : 21.5 kg	不會洩漏電解液 No electrolyte leakage
公稱容量 Nominal Capacity : 65AH / 20HR (25°C)	確保操作上安全性 Ensure safe and efficient operation
內部電阻 Internal Resistance(Approx.) : 約 4.6 mΩ	電槽材質 Container Material :
最大充電電流 Max. Charge current : 16.25A	NP65-12 難燃等級UL94HB Flame class : UL94HB
5 秒最大放電電流	NP65-12FR 難燃等級UL94V0 Flame class : UL94V0
Max. Discharge current in 5 seconds : 390A	把手設計 Handle Including
浮動充電 Float Charging : 13.65±0.15V (25°C)	用途 Applications :
端子 Terminal :	UPS 不斷電系統、電信、緊急照明、警報系統、儀器、太陽能發電系統
極柱端子Top terminal : 螺絲式 Bolt (M6)	UPS(Uninterruptible Power Supply)、Telecommunications、Emergency lighting、Alarm systems、Instrumentation、Solar powered systems


性能規格 PERFORMANCE SPECIFICATION : 安培 Amperes and 瓦特 Watts at 25 °C (77 ° F)

F.V. \ TIME		5M	10M	15M	20M	30M	45M	1H	2H	3H	4H	5H	8H	10H	20H
10.80V	W	2240	1781	1422	1178	872	641	518	291	208	165	138	95.7	79.7	41.8
	A	199	156	123	101	74.5	54.4	43.7	24.4	17.3	13.7	11.4	7.84	6.52	3.40
10.50V	W	2447	1887	1497	1234	910	666	537	301	214	169	142	98.3	80.7	42.3
	A	220	167	131	107	78.4	57.0	45.7	25.4	18.0	14.1	11.8	8.09	6.72	3.51
10.20V	W	2624	1964	1549	1271	933	681	548	305	217	172	143	99.5	81.5	42.7
	A	241	177	137	111	81.3	58.9	47.1	26.0	18.3	14.4	12.0	8.23	6.83	3.56
9.90V	W	2786	2025	1589	1297	949	690	554	308	218	172	144	100	82.3	43.1
	A	261	185	143	115	83.7	60.3	48.1	26.5	18.6	14.6	12.1	8.31	6.89	3.59
9.60V	W	2935	2073	1619	1316	959	696	558	309	218	173	144	100	83.1	43.6
	A	281	194	148	119	85.8	61.6	49.0	26.8	18.8	14.7	12.2	9.35	6.92	3.61


特性 Characteristics

放電特性 DISCHARGE CHARACTERISTICS


放電曲線 Discharge Characteristics Curves at 25°C

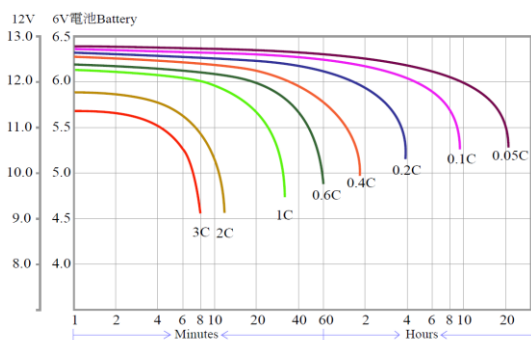

浮充期待壽命 Float Service Life

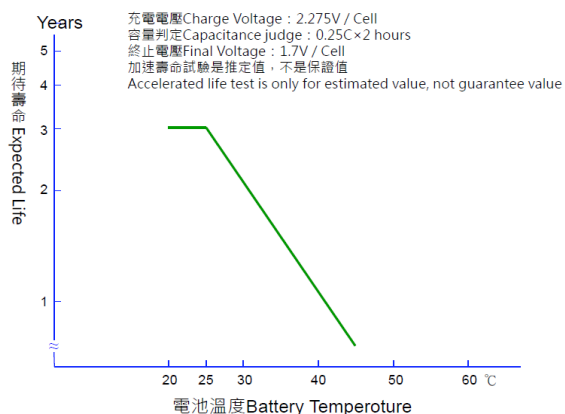

充電特性 CHARGE CHARACTERISTICS

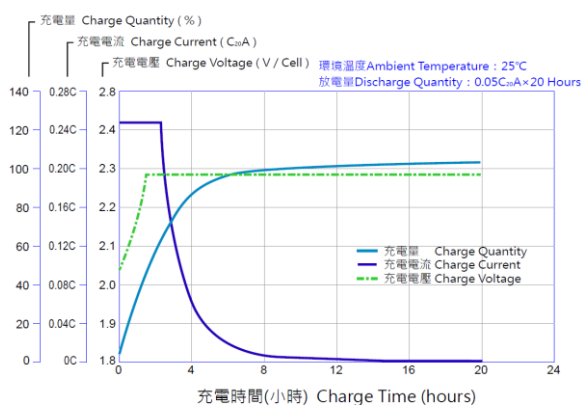

充電電壓 CHARGE VOLTAGE

